



LETAS CORPÓREAS RETROILUMINADAS

Lugar de instalación :



EXTERIOR



INTERIOR

tipo de anclaje :



SEPARADO



ESPÁRRAGOS

iluminación :



SIN LUZ



CON LUZ

referencia de producto :

V-004-G; 020-G

Necesitaremos:



+



Cinta métrica



Nivel



Cinta de pintor



Taladro con broca



de 6 mm




Destornillador




La instalación eléctrica debe de realizarse por un electricista autorizado.

- 1** Sujeta la plantilla en la pared con cinta carrocería, midiendo para que el texto quede alineado al suelo en la altura deseada

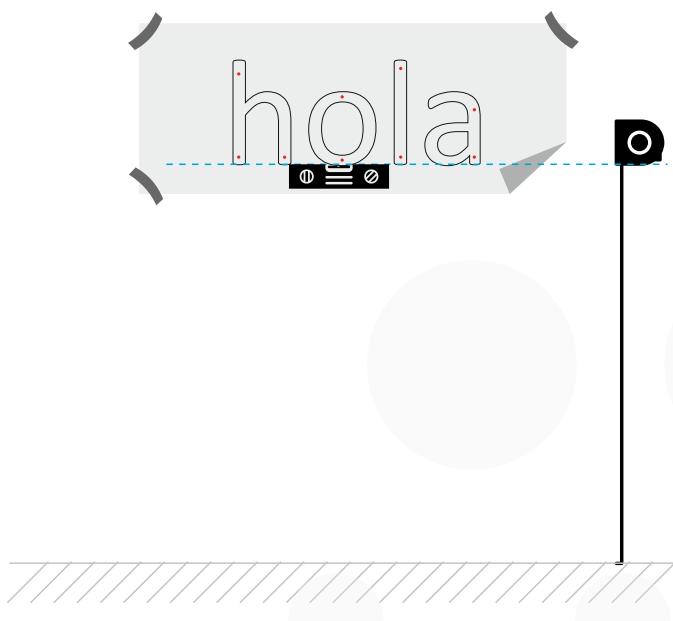


- 2** Perfora la pared con broca del 6 los puntos marcados en las letras y agujeros pasantes para los cables de luz




- Punto de luz taladrar con broca del 6.
- Punto de fijación taladrar con broca del 6 para insertar tacho.


- 3** Insertar tachos del 6, seguidamente los separadores blancos, con el tornillo



- 4** Seguidamente insertamos el cable de alimentación por su agujero y anclamos las letras encajando el tacho transparente en el separador, empujándolo hasta el fondo

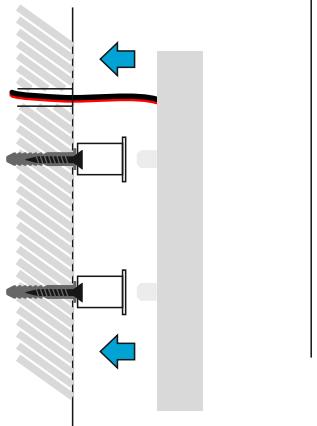

- 5** Por la parte trasera conectar el cableado.

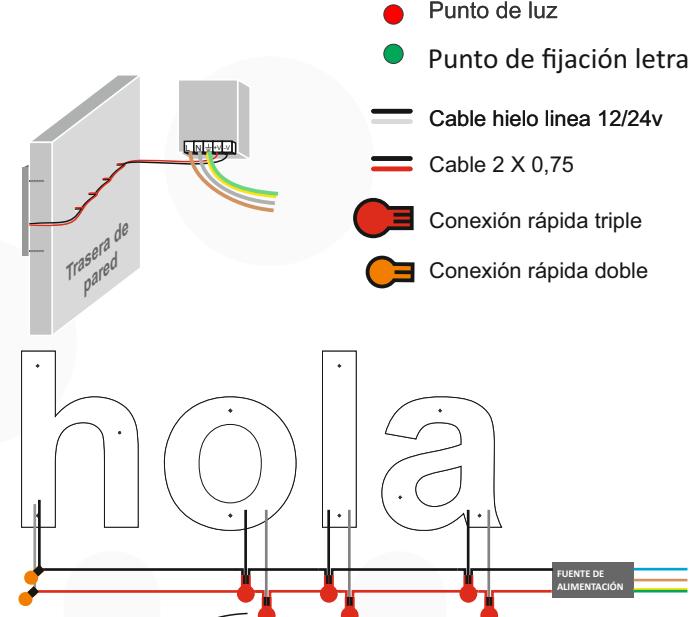

CONSEJOS UTILIZACIÓN DE CONEXIONES RÁPIDAS

LA INSTALACIÓN DEBE SER REALIZADA POR UN PERSONAL CUALIFICADO



Antes de empezar con las conexiones comprobar que la línea eléctrica no tiene tensión.



Pelado de cableado recomendado es 10 mm para las conexiones rápidas.



Comprobar que el cableado se introduce hasta el final y que el cable pelado queda totalmente introducido.



Presionar con unas alicates sujetando el cableado. Al presionar la conexión rápida expulsará el gel de sellado.



Comprobar después de hacer la conexión que se quedan todos los cables sujetos a la conexión rápida.



Situar la fuente en un lugar accesible, y ventilado. No colocar el rótulo en materiales inflamables, ni en superficies calientes. Máxima temperatura de trabajo 40°.



Conectar el rótulo a la línea mediante la fuente, nunca directamente sin la fuente y siempre cuando se finalice la instalación.

Los daños físicos por un incorrecto desembalaje o incorrecta instalación del rótulo, no están cubiertos por la garantía.

100% producción
españolaProfesionales
a tu servicio

Calidad



Consejo y ayuda

Control gratuito
de archivosEntrega a
domicilio